

ÓSMOSIS DOMÉSTICAS
ÓSMOSIS DOMÉSTICAS
COMPACTAS
CM CLASSIC
Características



SO
PUMP



Ecological

Control electrónico de producción para mejor rendimiento



Direct access

Easy maintenance



Greenfilter membrane

Membrana Greenfilter



Insert

Mayor fiabilidad en las uniones hidráulicas



CS filters

Exclusivos filtros CS máxima seguridad y fácil mantenimiento



Green filter CS postfilter

Innovador post-filtro de cómoda instalación y mantenimiento



Shut off valve

Sistema de control hidráulico, sin electricidad



Solenoid valve

Electrovalve with safety filter



Reliable connectors

Tuberías y accesorios de máxima seguridad



Pressure pump

Incremento de la eficiencia del equipo y calidad de agua tratada



Electronic adapter

Transformador externo de alta fiabilidad y máximas prestaciones




Click

Fijación y bloqueo seguro de las conexiones


Características técnicas

Dimensiones equipo



Logística y transporte

Dimensiones embalaje



Peso neto / bruto



12 kg / 15 kg



14 kg / 17 kg

Logística

Palet

18 unidades


Container 20'

380 unidades

Container 40'

760 unidades

SO

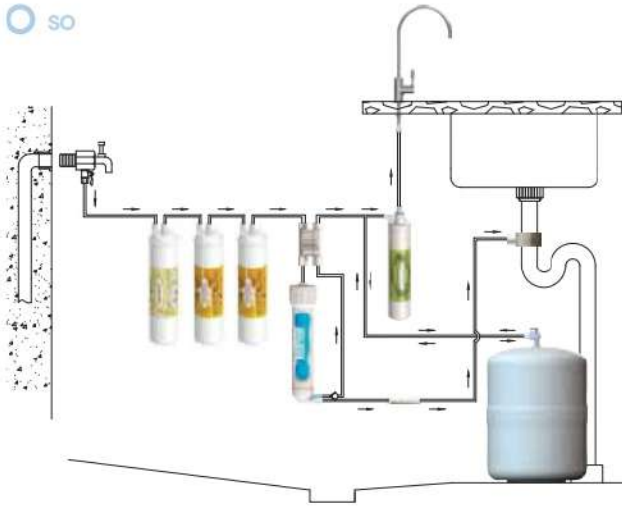

PUMP

